

Cuiseur à riz électrique automatique


Rendez tous vos plats encore plus délicieux grâce à de nombreuses fonctions et un dispositif de chauffage très efficace.

Type standard avec des fonctions de base fiables.

Modèle électrique de base avec toutes les mêmes fonctions qu'un cuiseur à riz au gaz standard, mais à un coût inférieur. Le pot de cuisson de riz fourni est fabriqué en aluminium léger pressé pour faciliter son retrait.



Entièrement équipé de fonctions pour garantir une délicieuse stabilité. Doté du système exclusif de capture de vapeur de Fujimak, qui arrête le processus de cuisson au moment optimal, ainsi que d'une fonction de réglage de cuisson et de fonction vapeur. Non seulement il peut fonctionner automatiquement, mais il peut également être réglé pour fonctionner manuellement à n'importe quel moment ou température.

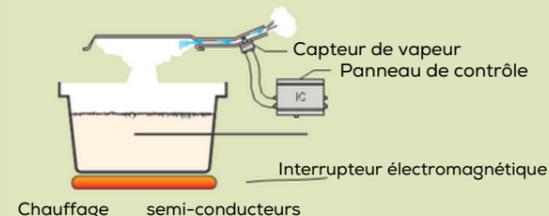

Une cuisson plus confortable. Utilisez un système de glissière à rouleaux pour un retrait facile et fluide du pot de cuisson du riz. L'unité de base est solidement construite, et le panneau de commande de l'opérateur est centralisé en haut. Les modèles à deux et trois étages sont légèrement plus bas que le type standard. Cela réduit la charge liée à la montée et à la descente du pot depuis l'étage supérieur, ce qui rend le travail sûr et facile.

Haute efficacité thermique et un élément chauffant très durable. Livré avec notre élément chauffant original qui est très efficace en termes de chaleur et résistant aux vibrations et aux chocs. Offre du riz délicieux à tout moment, en permanence.

SAKURA
FRANCE SERVICE

Cuiseur à riz électrique automatique

FRC-FA



Model	FRC54FA	FRC108FA	FRC108FA (with stand)	FRC162FA
Outer dimensions	750(L) X600(P) X517(H) mm	750(L) X600(P) X934(H)mm	750(L) X600(P) X1,134(H)mm	750(L) X600(P) X1,351(H)mm
Alimentation	3P 200V	3P 200V	3P 200V	3P 200V
Masse du produit	60kg	120kg	122kg	180kg
Consommation électrique totale	5.40kW	10.5kW	10.5kW	16.2kW
Courant maximal normal de la ligne	15.6A	31.2A	31.2A	46.5A
Accessoires (casserole de cuisson de riz) :	</1490X 190 (H) mmx 1	</1490X190(H)mmX2	</1490X190(H)mmX 2	</1490X190(H)mmX3

